

IVS DIRECT


Centrali FLEXENERGY e telecamere AI, in perfetta sinergia.

Da oggi è possibile estendere anche ai sistemi antintrusione FLEXENERGY, oltre alle centrali ETREX, le elevate performance dell'Intelligenza artificiale IVS.



NOVITÀ!

Come funziona?

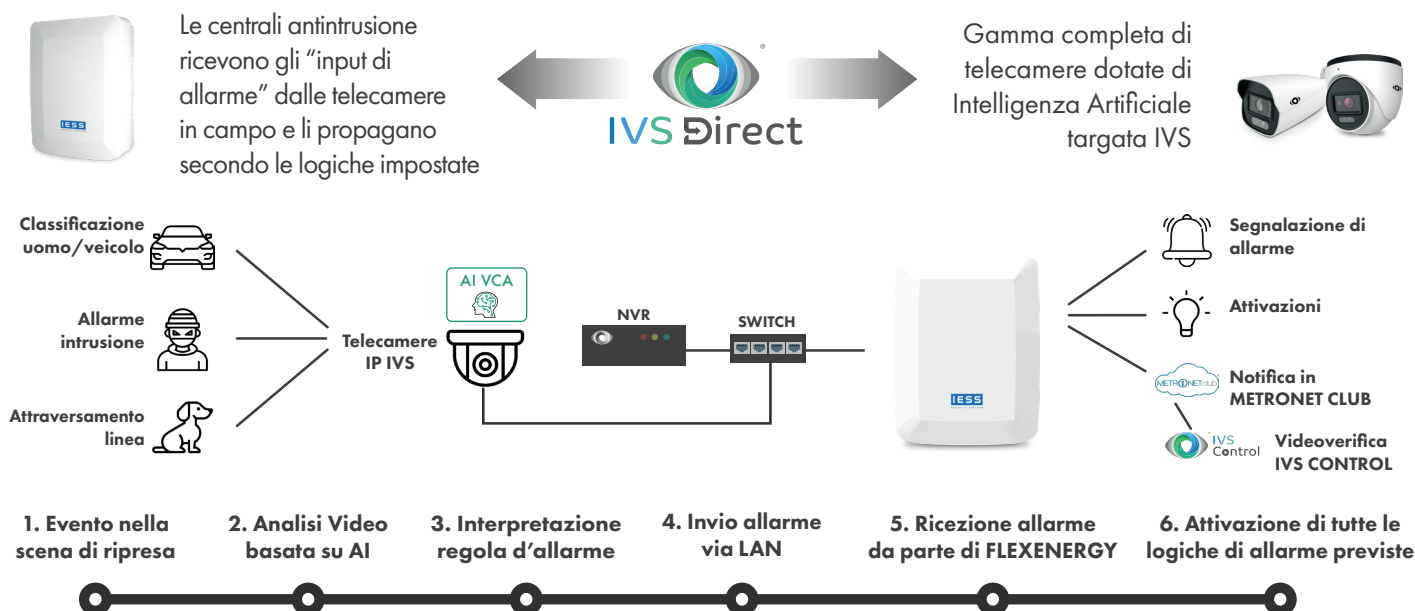

Videoverifica con METRONET Club

IVS Control è funzione di videoverifica di METRONET Club che crea una sinergia tra i sistemi antintrusione, antincendio e TVCC IESS. Appena il sistema antifurto rileva un tentativo di intrusione, viene inviata una notifica sullo smartphone dell'utente. Potrà scegliere 3 opzioni di visione: le immagini video in diretta, quelle registrate dell'evento o quelle fino ad un minuto prima dell'evento, per poter ricostruire l'accaduto.



IVS Direct è una tecnologia supportata dalle centrali:

Modello	Descrizione	Firmware
F44 	Centrale cablata/wireless espandibile fino a 40 ingressi con modulo 4G incluso . Supporta fino a 4 telecamere con tecnologia AI.	Versione 3.6.5 (necessita di BROWSERIESS versione 3.18.4 o superiori e modulo 3.7.2 per centrali FLEXENERGY)
F96P 	Centrale cablata/wireless espandibile fino a 96 ingressi con modulo 4G incluso . Supporta fino a 4 telecamere con tecnologia AI.	Versione 3.6.5 (necessita di BROWSERIESS versione 3.18.4 o superiori e modulo 3.7.2 per centrali FLEXENERGY)
ETREX99 	Centrale cablata/wireless espandibile fino a 128 ingressi. Supporta fino a 64 telecamere con tecnologia AI	Versione 1.1.2 o superiori (necessita di BROWSERIESS 3.18.4 o superiore e modulo 1.6.7 per centrali ETREX)

e dalla telecamere AI incluse nella nostra PROMO INTELLIGENTE



Scopri di più
sul sito!



79136 (cod. 3021)
Telecamera bullet IP
5 Mpx, ottica fissa
2.8mm



79512 (cod. 3022)
Telecamera bullet IP
5 Mpx, ottica
varifocal 2.8-12mm
motorizzata autofocus



79512C (cod. 1011)
Telecamera bullet IP
AI ADL **4 Mpx**,
ottica motorizzata
2,8-12 mm



79612C (cod. 1013)
Telecamera dome IP
AI ADL **4 Mpx**,
ottica motorizzata
2,8-12 mm



79612 (cod. 3022)
Telecamera dome
IP **5 Mpx**, ottica
varifocal 2.8-12mm



79236 (cod. 3021)
Telecamera dome IP
5 Mpx, ottica fissa
2.8mm



68104 (cod. 1063)
NVR embedded Linux 4 flussi
IP codec. H.265 **5 Mpx** dual
streaming fanless



68108 (cod. 1065)
NVR embedded Linux 8 flussi
IP codec. H.265 **5 Mpx** dual
streaming fanless

IESS Srl

Via Pontarola, 64/a - 35011 Campodarsego (PD)
info@iessonline.com - www.iessonline.com

IESS srl si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso



DP0104202319