

Il sound della sicurezza IESS

IESS
SECURITY PARTNER



CUFFIE SONY IN OMAGGIO

PROMO GENIOPLUS

1x GENIOPLUS Centrale antintrusione ibrida wireless I-TRADE/cablata/RS485 IESS BUS SYSTEM con gestione massima di 64 ingressi, tastiera touch incorporata, moduli di comunicazione plug&play opzionali

1x Cuffie Sony WF-XB700 Cuffie total wireless con Extra Bass™ IN-EAR, Bluetooth, Quick Charge, custodia con funzione di ricarica, tasti di controllo.

Iniziativa valida anche per i mod. KIT4420 e KIT4421

Perchè scegliere GENIOPLUS, la centrale ibrida wireless-cablata



I-TRADE
Sensori antintrusione bidirezionali

 Portata radio 2 km

 Sistema bidirezionale

 Trasmissioni sicure


iess bus system

 Setup dispositivi da remoto

 Estensione bus RS485 fino a 3 km

 Ampia gamma di dispositivi

Ascolta le nostre audioguide: a casa, a lavoro, dove vuoi tu!




Segui le nostre **AUDIOGUIDE** disponibili sul sito **metronetonline.com**


Ascolta le indicazioni fornite dal nostro formatore su come gestire specifiche operazioni installative sul campo



Segui il nostro **VIDEOCORSO TECNICO** sulla centrale GENIOPLUS sul sito **iessononline.com**. Imparerai a programmarla in modo semplice e in totale autonomia



Componi il tuo sistema

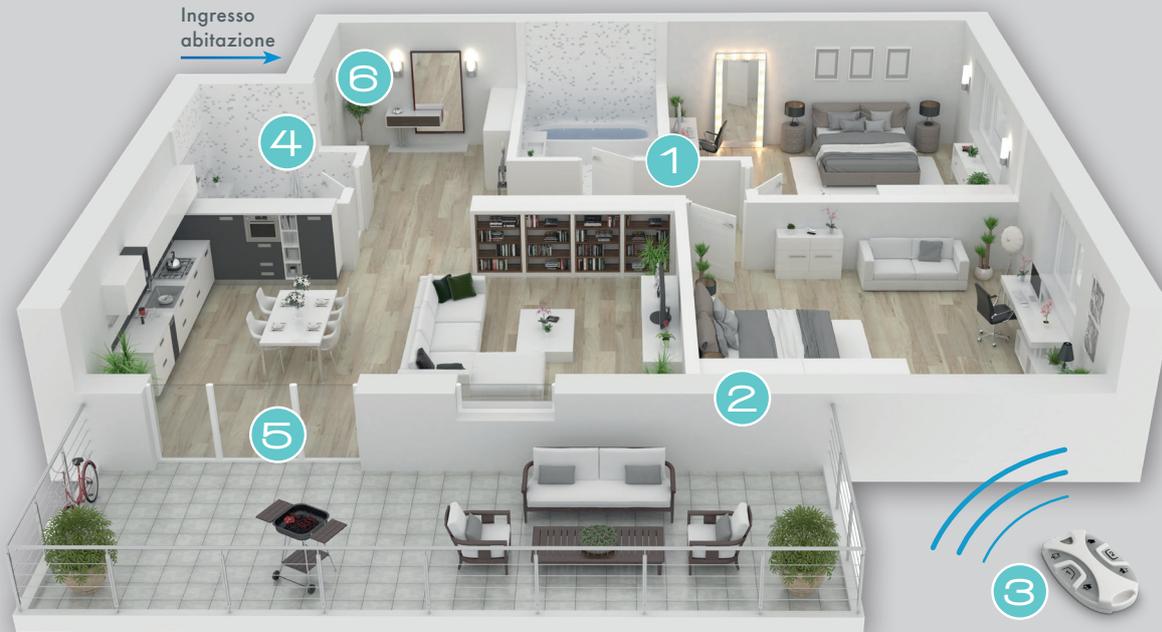

- | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|
| 1 |  | GENIOPLUS
Centrale ibrida I-TRADE | 2 |  | SEI300TD
Sirena da esterno I-TRADE | 3 |  | ALADINTD
Telecomando I-TRADE |
| 4 |  | FREEDOMTD
Sensore IR+MW da interno I-TRADE | 5 |  | 31501TD
Sensore a tenda IR+MW da esterno I-TRADE | 6 |  | CSFEXTD
Contatto magnetico I-TRADE |

Altri dispositivi compatibili

- | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---------------------------------------|---|---|--|
|  |  | 31502TD
Sensore multifocale IR+MW da esterno I-TRADE |  |  | DC2TD
Attuatore a 2 uscite |  |  | SAETACTD
Trasmittitore perimetrale I-TRADE |
|  |  | ESSENZA
Tastiera di comando |  |  | IS9
Inseritore su bus RS485 |  |  | TWISTER485
Sensori da esterno su bus RS485 |

Moduli di comunicazione per connessione a sistema METRONET

- | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|
|  |  | MDGSMI
Modulo GSM con antenna |  |  | MDLAN
Modulo LAN |  |  | MD4GI
Modulo 4G con antenna |  |  | MDWIFI
Modulo Wi-Fi |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|



Le centrali IESS consentono la commutazione automatica della connessione METRONET e la selezione della tecnologia di accesso alla rete mobile 2G/3G/4G. Questo consente l'ottimizzazione della ricezione in base alla tipologia e alla copertura del segnale presente e la personalizzazione delle modalità di connessione.



Vuoi un sensore capace di analizzare l'ambiente da proteggere e di inviare un video della situazione di pericolo? Scegli SENSE5TD



Made in Italy



Menu centrale guidato



Centri tecnici in tutta Italia



Startup impianto incluso (sul primo acquisto di Genio o Flexenergy)



Assistenza tecnica telefonica



Server proprietari (conservazione dati sensibili in Italia)

